



# LİNEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ

## Ürün Bilgisi \ Product Data

### Standart Ürün Özellikleri \ Standard Features

Gövde \ Housing	: Alüminyum Enjeksiyon \ Aluminum injection housing
IP Koruma Sınıfı \ IP Grade	: IP 20
Kullanım Şekli \ Installation	: Sıva üstü \ Surface Mounted
Işık Kaynağı \ Light Source	: SAMSUNG-OSRAM LED ( metrede 60 led)
Renk \ Colors	: Tek Renk

### Optik ve Elektriksel Özellikler \ Optical & Electrical Features

Tüketim Gücü \ Power Consumption	: 15 W/metrede
Giriş Gerilimi \ Input Voltage	: 220-240V AC
Giriş Frekans \ Frequency	: 50-60 Hz
Optik Sistem \ Optical System	: 120°
Optik lens yada reflektör \ Diffuser	: PMMA
Güç Faktörü \ Power Factor	: > 85
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: > 80
Elektriksel Koruma Sınıfı \ Electrical Protection	: Class II - SELV


### Diğer Özellikler \ Other Features & Conditions

Çalışma Sıcaklığı Aralığı \ Operating Temperature Range	: -20 °C / +45 °C
--	-------------------

### Opsiyonel Özellikler \ Optional Features

Renk Sıcaklığı (CCT) \ Color Temperature	: 4000K
--	---------

### Fotometrik Eğri \ Photometric Curve

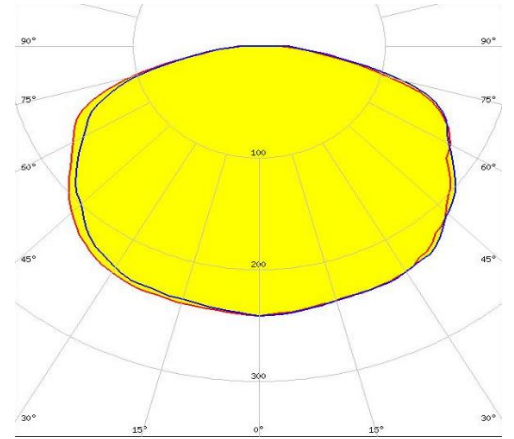



# LİNEER AYDINLATMA ARMATÜRÜ

## Ürün Ölçüleri \ Product Sizes

### Ürün uzunluk Ölçüleri (mm) \ Dimensions (mm)

En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard		

### Ağırlık (kg) \ Weight (kg)

Standart \ Standard
---------------------

### Koli Ölçüleri (mm) \ Box Sizes (mm)

En \ Wide	Boy \ Length	Yükseklik \ Height
Standart \ Standard		