



## HRE 200W

**Dış Ortam Çevre, Yol, Park ve Bahçe Aydınlatma armatürü**




Sipariş Kodu :  
Ürün Kodu : A HRE 200D 40PD00 90 26K0 793 66

### Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum
Difüzör	: (PMMA Lens ) Temperli Şeffaf Cam 4mm
Kullanım Şekli	: LED Projektör
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 200W
Armatür Lümeni	: 26000 Lm
Armatür Verimliliği	: 120Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-40 °C/+40 °C)
İp Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü L70	: 100.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 70 (80-90 Optional)
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	: Ral 9005
Darbe Dayanım	: 10kV
Işık Dağılımı	: ASİMETRİK

Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.


### Fotometrik Eğri

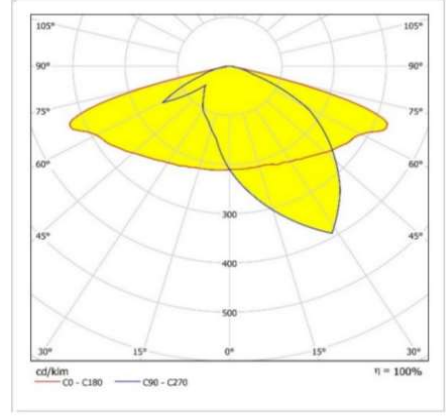

### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K -5700K-6500K

### Uzunluk Ölçüleri (mm)

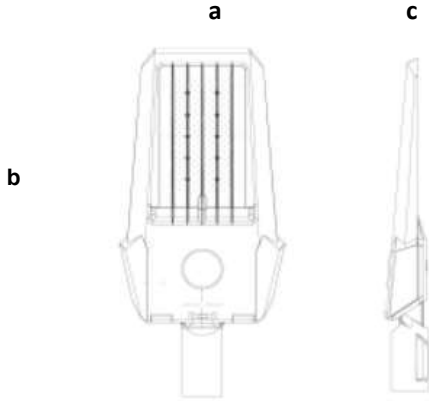

### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	c
Standard	: 337	793	70
Ağırlık	:	6,5kg	