



## EXPROOF ZONE 1 50W LED ARMATÜR 131 cm



Sipariş Kodu :  
Ürün Kodu : A RBX 050U 40EX00 GN 6K2 1310 66


MARKA: ROBUSTEX

### Ürün Bilgisi

Gövde	: Polyester
Difüzör	: UV'ye karşı dayanıklı polikarbonat
Kullanım Şekli	: EXPROOF LED SIVA ÜSTÜ ARMATÜR
Işık Kaynağı	: LED
Tüketim Gücü	: 50W
Armatür Lümeni	: 6250 Lm
Armatür Verimliliği	: 125Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-20°C ile +50°C)
İp Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü L70	: 50.000
Güç Faktörü	: 0.80
PF	: 0,92- 0,96
Input Current	: 0,11-0,55 A
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	:
Fotobiyolojik Güvenlik Grubu	:


Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri

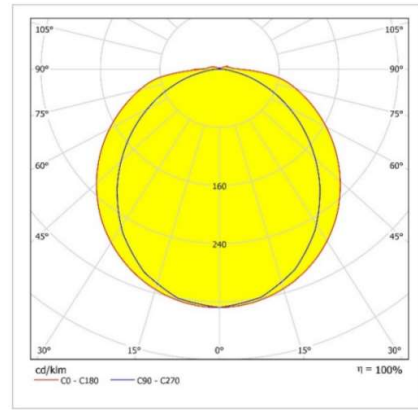

### Opsiyonel Özellikler

Sensör Uyumluluğu	: Yok
ACK Uyumluluğu	: Opsiyonel
Dali Uyumluluğu	: Opsiyonel
Renk Sıcaklığı	: 3000K -5700K-6500K

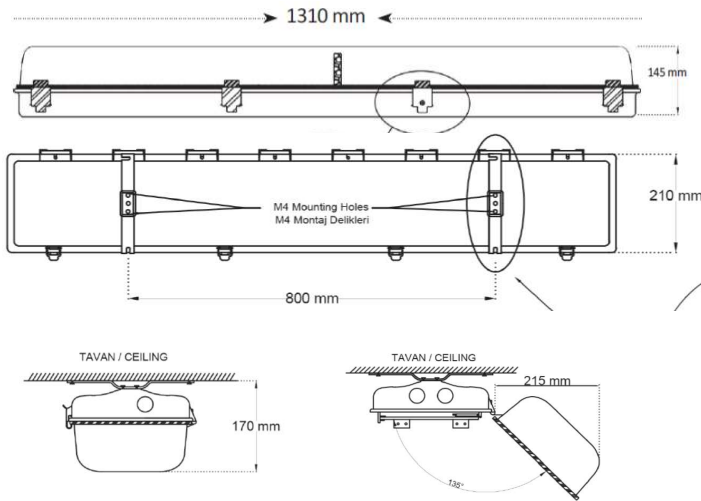



### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	A	B	H1
Standard	: 1310	210	145
Dali	: YOK		
1-3 Saat ACK	: 1310	210	145





### Ağırlık (kg)

Standard	: 4,5kg
Dali	: YOK
1-3 Saat ACK	: 11,5kg

## MONTAJ DETAYI

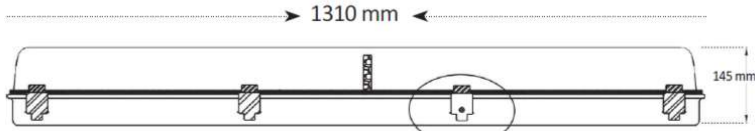


One of the clips has M6 allen screw to provide extra protection

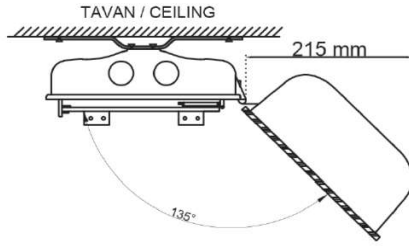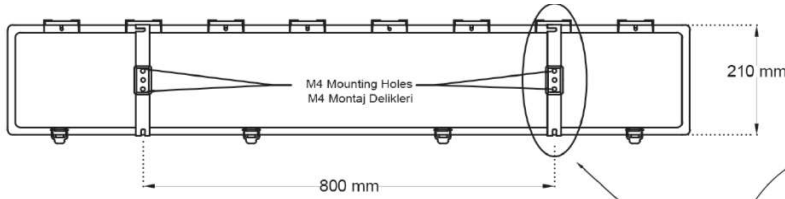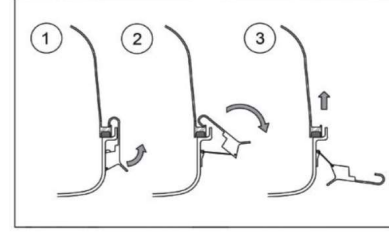

### Double Microswitch System For Emergency Kit (OPTIONAL) / Acil Durum Kiti için Çift Mikrosviç Sistemi (OPSIYONEL)

OFF POSITION FOR BALLAST AND BATTERY/  
BALLAST VE BATARYA İÇİN OFF POZİSYONU

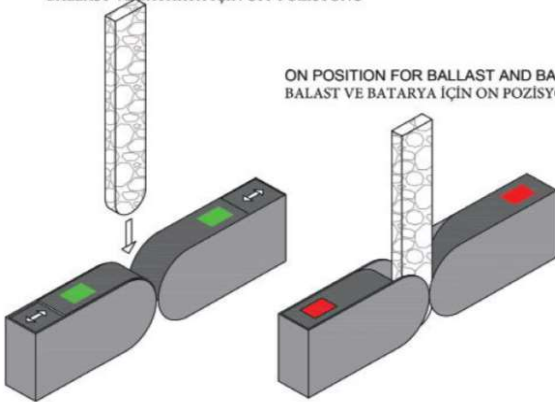

ON POSITION FOR BALLAST AND BATTERY/  
BALAST VE BATARYA İÇİN ON POZİSYONU



### Rakor Seçimleri

2xM25x1,5 mm<sup>2</sup>

1xM25x1,5mm<sup>2</sup>

### EMERGENCY LUMINAIRE / ACIL DURUM KİTLİ MODEL

STANDART 1xMICROSWİTCH  
/ STANDART 1xMİKROSVİÇ

