



EXPROOF ZONE 1 60W LED ARMATÜR 79cm



Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : A RBX 060U 40EX00 GN 7K8 790 66


MARKA: ROBUSTEX

Ürün Bilgisi

Gövde	: Polyester
Difüzör	: UV'ye karşı dayanıklı polikarbonat
Kullanım Şekli	: EXPROOF LED SIVA ÜSTÜ ARMATÜR
Işık Kaynağı	: LED
Tüketim Gücü	: 60W
Armatür Lümeni	: 7800 Lm
Armatür Verimliliği	: 130Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-20°C ile +50°C)
İp Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü L70	: 50.000
Güç Faktörü	: 0.80
PF	: 0,92- 0,96
Input Current	: 0,11-0,55 A
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	:
Fotobiyolojik Güvenlik Grubu	:


Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

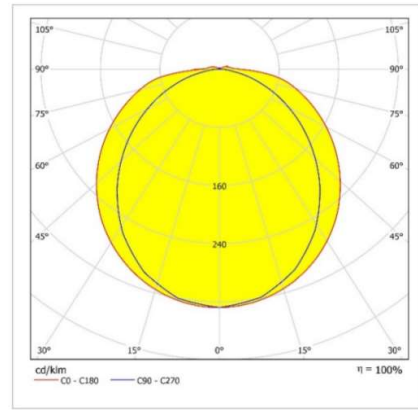



Opsiyonel Özellikler

W	: 25W 3445Lm-30W 3900Lm-50W 6850Lm
ACK Uyumluluğu	: Opsiyonel
Dali Uyumluluğu	: Opsiyonel
Renk Sıcaklığı	: 3000K -5700K-6500K

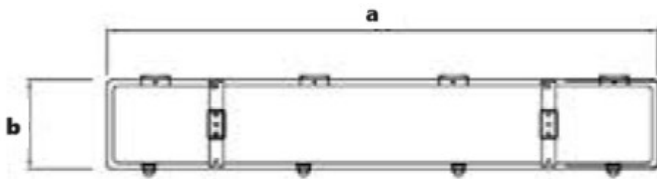

Uzunluk Ölçüleri (mm)



	A	B	H1
Standard	: 790	210	145
Dali	: YOK		
1-3 Saat ACK	: 790	210	145

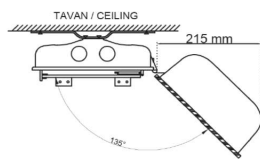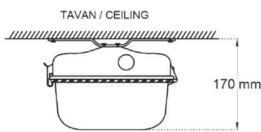

Ağırlık (kg)


Standard	: 7kg
Dali	: YOK
1-3 Saat ACK	: 9kg

MONTAJ DETAYI

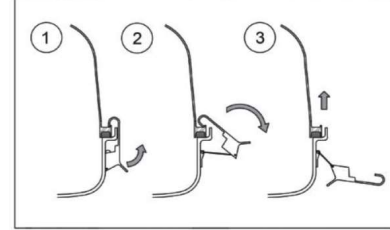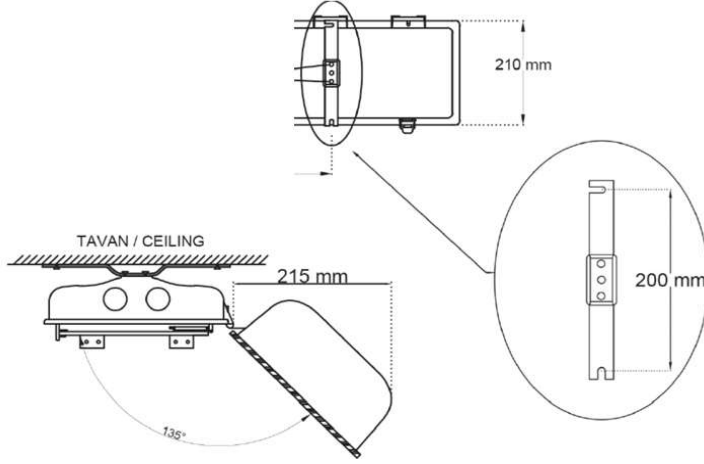

Double Microswitch System For Emergency Kit (OPTIONAL) / Acil Durum Kiti için Çift Mikrosviç Sistemi (OPSIYONEL)

OFF POSITION FOR BALLAST AND BATTERY /
BALLAST VE BATARYA İÇİN OFF POZİSYONU

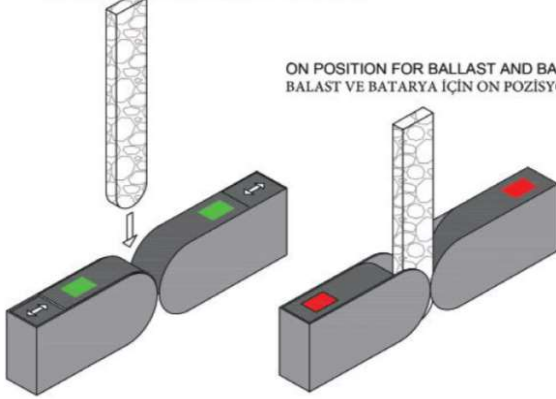



ON POSITION FOR BALLAST AND BATTERY /
BALLAST VE BATARYA İÇİN ON POZİSYONU



Rakor Seçimleri
2xM25x1,5 mm²
1xM25x1,5mm²

EMERGENCY LUMINAIRE / ACIL DURUM KİTLİ MODEL

STANDART 1xMICROSWİTÇ
/ STANDART 1xMİKROSVİÇ

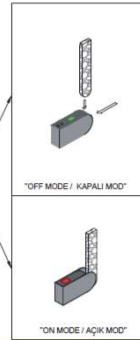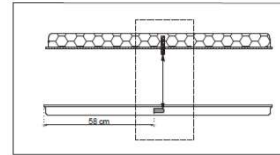

"OFF MODE / KAPALI MOD"

"ON MODE / AÇIK MOD"