



EXPROOF ZONE 1 100W LED ARMATÜR 131cm



Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : A RBX 100U 40EX00 GN 12K5 1310 66


MARKA: ROBUSTEX

Ürün Bilgisi

Gövde	: Polyester
Difüzör	: UV'ye karşı dayanıklı polikarbonat
Kullanım Şekli	: EXPROOF LED SIVA ÜSTÜ ARMATÜR
Işık Kaynağı	: LED
Tüketim Gücü	: 100W
Armatür Lümeni	: 12500 Lm
Armatür Verimliliği	: 125Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-20°C ile +50°C)
İp Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü L70	: 50.000
Güç Faktörü	: 0.80
PF	: 0,92- 0,96
Input Current	: 0,11-0,55 A
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	:
Fotobiyolojik Güvenlik Grubu	:


Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

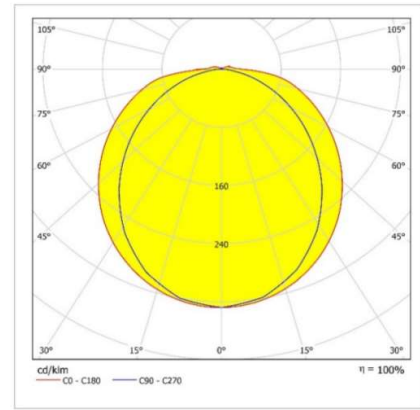

Opsiyonel Özellikler

Sensör Uyumluluğu	: YOK
ACK Uyumluluğu	: Opsiyonel
Dali Uyumluluğu	: Opsiyonel
Renk Sıcaklığı	: 3000K -5700K-6500K

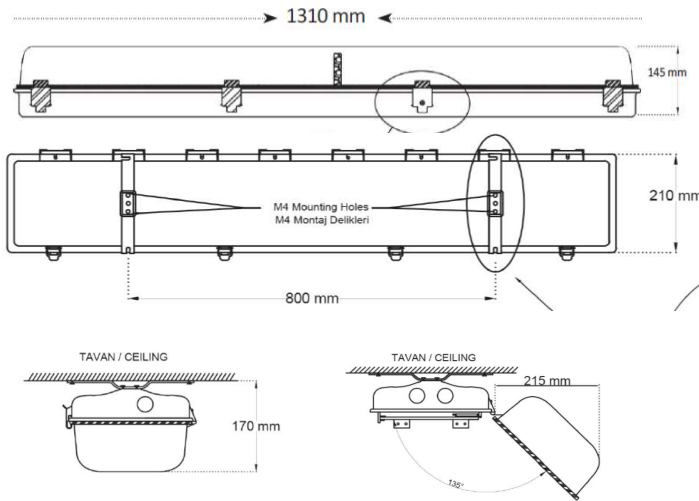



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	A	B	H1
Standard	: 1310	: 210	: 145
Dali	: YOK		
1-3 Saat ACK	: 1310	: 210	: 145





Ağırlık (kg)

Standard	: 11kg
Dali	: YOK
1-3 Saat ACK	: 12,5kg

MONTAJ DETAYI

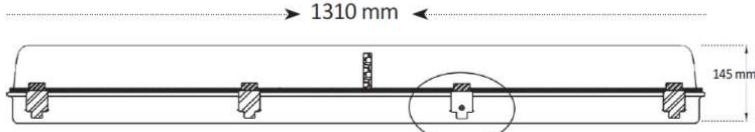


One of the clips has M6 allen screw to provide extra protection

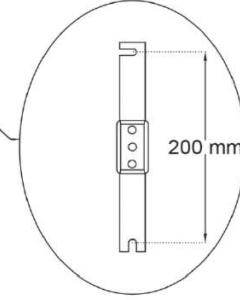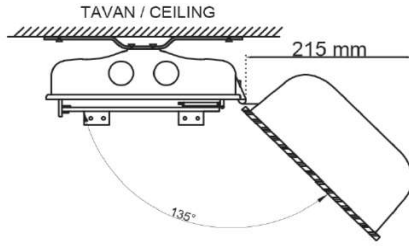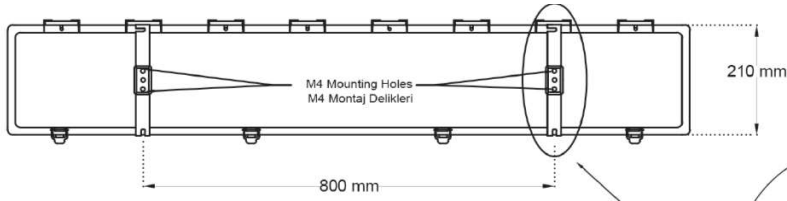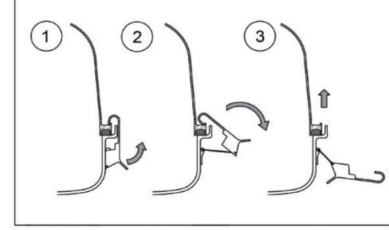


Double Microswitch System For Emergency Kit (OPTIONAL) / Acil Durum Kiti için Çift Mikrosviç Sistemi (OPSIYONEL)

OFF POSITION FOR BALLAST AND BATTERY/
BALLAST VE BATARYA İÇİN OFF POZİSYONU

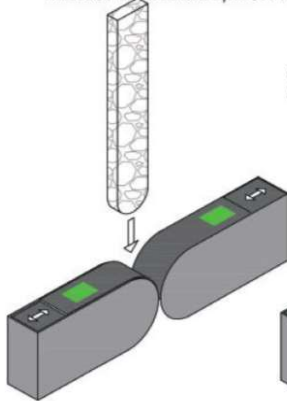

ON POSITION FOR BALLAST AND BATTERY/
BALAST VE BATARYA İÇİN ON POZİSYONU



Rakor Seçimleri

2xM25x1,5 mm²

1xM25x1,5mm²

EMERGENCY LUMINAIRE / ACIL DURUM KİTLİ MODEL

STANDART 1xMICROSWİTÇ
/ STANDART 1xMİKROSVİÇ

