



# LİNEER IP BAR


Sipariş Kodu :  
Ürün Kodu : E IPB 020B 40CM00 GN 1K6 200 67

## Ürün Bilgisi

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gövde                           | : Polikarbon, Akrilik Ekstrüzyon Gövde            |
| Difüzör                         | : Opal Difüzör                                    |
| Kullanım Şekli                  | : Dış Cephe, Dekoratif Lineer Aydınlatma Armatürü |
| Işık Kaynağı                    | : SMD LED   |
| Tüketim Gücü                    | : 20W   |
| Armatür Lümeni                  | : 1600 Lm   |
| Armatür Verimliliği             | : 80Lm/W  |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240V AC                                     |
| Çalışma Sıcaklığı               | : (-25 °C/+45 °C)                                 |
| İp Koruma Sınıfı                | : IP67  |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)       | : IK08  |
| Led Ömrü L70                    | : 50.000 saat                                     |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : 80  |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K   |
| Standartlar                     | : EN60598-1 standartlarına uygun                  |


Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

## Fotometrik Eğri

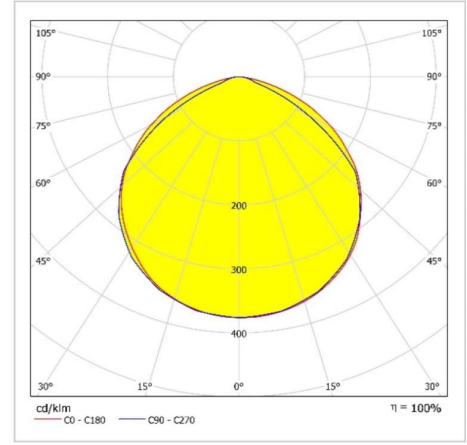

## Opsiyonel Özellikler

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| DMX            | : VAR                |
| DALI           | : VAR                |
| RGB            | : VAR                |
| Renk Sıcaklığı | : 3000K -5700K-6500K |



## Uzunluk Ölçüleri (mm)

|          | a     | b  | h    |
|----------|-------|----|------|
| Standard | : 200 | 27 | 32,7 |

## Ağırlık (kg)

|          |         |
|----------|---------|
| Standard | : 0,690 |
|----------|---------|

## Dış Ortam Koşullarına Dayanıklı Cephe Aydınlatma LED - Mimari Aydınlatma Sistemleri

