



UFO AYDINLATMA ARMATÜRÜ VE KONİK ALÜMİNYUM DİREĞİ

UFO LIGHTING FIXTURE AND CONICAL ALUMINIUM POLE



Teknik Özellikler / Technical Features


Gövde/ Body	: Alüminyum Gövde/ Aluminium Body
Optik / Optical	: Optik Difüzör / Optical Diffuser
Işık Akışı/ Luminous Flux	: 4400 Lümen
Tüketim Gücü/ Consumption Power	: 60 W
Armatür Verimliliği/ Luminaire Efficiency	: 73 lm/W
Çalışma Voltajı/ Operating Voltage	: 220 - 240V AC 50/60Hz
Renk Sıcaklığı/ Color Temperature	: 6500 K
CRI/ CRI	: > 80
Koruma Sınıfı/ Protection Class	: Ip65
Montaj Tipi/ Mounting Type	: Zemin Montaj / Floor Mount

Opsiyonel Seçenekler / Optional Options


DALI Uyumluluğu/ DALI Compatibility : Var/ Exist

Teknik Çizim / Technical Drawing


Teknik çizimler milimetre olarak ölçeklendirilmiştir.
Technical drawings are measured in millimeters.

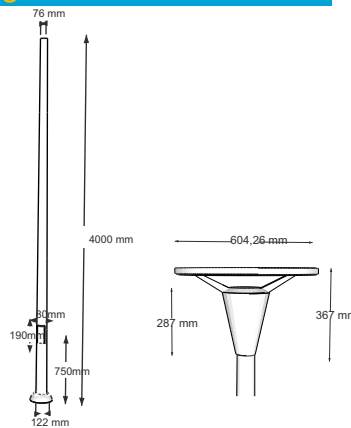

Fotometrik Veri/ Photometric Data

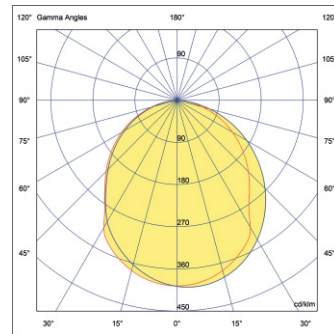

Renk Kartelası/ Color Chart



Işık Açısı / Light Angle



Difüzörlü / With Diffuser