



OG BAR 35 220V AC - 110V DC




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : E ORG 007U 65OD00 750 35 67

Ürün Bilgisi

Gövde	: Polikarbon, Akrilik Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Kullanım Şekli	: Orta Gerilim Armatürü Zorlu Alanlar
Işık Kaynağı	: SMD LED
Tüketim Gücü	: 7,5W
Armatür Lümeni	: 750 Lm
Armatür Verimliliği	: 100Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220V AC 110V DC
Çalışma Sıcaklığı	: (-20 °C/+50 °C)
İp Koruma Sınıfı	: IP67
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü L70	: 50.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun


Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

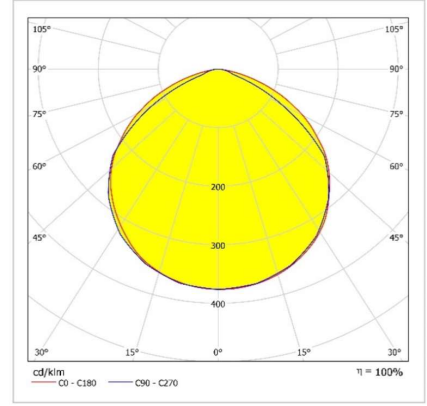

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı : 3000K - 4000K-5700K

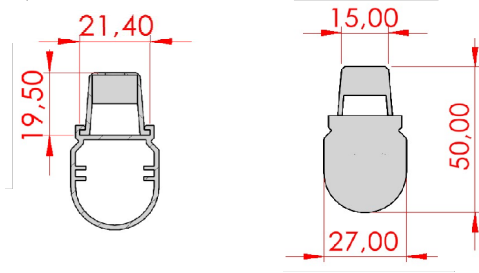

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standard	350	27	32



Ağırlık (kg)

Standard : 0,124

Orta Gerilim Panoları 220V AC 110V DC Aydınlatma

220V AC ile 110V DC arasında çalışan, endüstriyel ve ticari uygulamalar için özel olarak tasarlanmış, yüksek verimliliğe sahip dayanıklı bir aydınlatma çözümü. Uzun ömürlü LED teknolojisi ile donatılmış bu armatür, hem iç hem dış mekanlarda mükemmel aydınlatma sunar.

