



YTA 141W YÜKSEK TAVAN HOT AYDINLATMA ARMATÜRÜ


Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : E YTA 141U 40CM00 110 21K4 642 65 HOT

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Difüzör	: Şeffaf Temperli Cam
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü Yüksek Tavan Aydınlatma
Işık Kaynağı	: LED
Tüketim Gücü	: 141W
Armatür Lümeni	: 21.432 Lm
Armatür Verimliliği	: 152Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı	: (-25 °C/+60 °C)
Ip Koruma Sınıfı	: IP65
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK08
Led Ömrü L70	: L70 : 117.000 h @Ta= 60°C
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1/4 Kv
Sürüş Akımı	:
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Gövde Rengi	: Antrasit Gri RAL7016
Fotobiyolojik Güvenlik Grubu	: RG1


Teknik Değerlerde $\pm$ %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

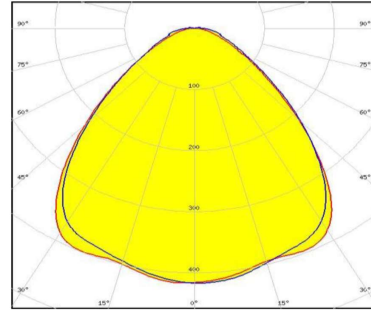

Opsiyonel Özellikler

Sensör Uyumluluğu	: Yok
ACK Uyumluluğu	: Opsiyonel
Dali Uyumluluğu	: Opsiyonel
Renk Sıcaklığı	: 3000K -5700K-6500K

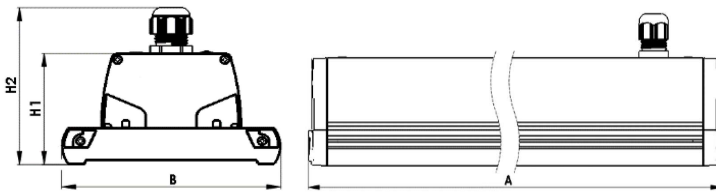

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	A	B	H1	H2
Standard	642	140	75	105
Dali	642	140	75	105
1-3 Saat ACK	642	140	75	105





Ağırlık (kg)

Standard	: 3,1
Dali	: 3,1
1-3 Saat ACK	: 3,25

ASKI SİSTEMLERİ



Tava Askı Takımı

E YTA TAVA ASKI TK





Bara Askı Takımı

E YTA BARA ASKI TK





Dereceli Askı Takımı

E YTA DERECELİ ASKI TK



İkili Bara Askı Takımı = E YTA İKİLİ BARA ASKI TK

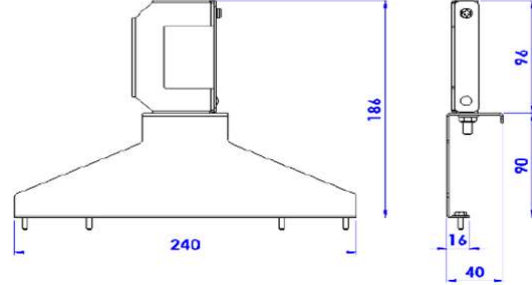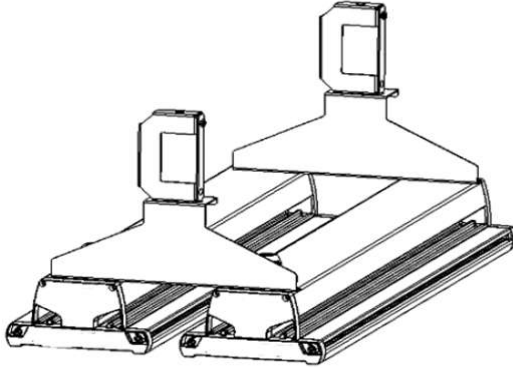

İkili Tava Askı Takımı = E YTA İKİLİ TAVA ASKI TK

