



EXIT YOLS

EXIT YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ




Sipariş Kodu :
Ürün Kodu : A EXY 003U 570D02 0K3 25-16 40 YOLS

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum eloksal gövde enjeksiyon
Difüzör	: PC şeffaf kapak
Kullanım Şekli	: Sivaaltı(Ankastre) veya sivaüstü montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 2W
Armatür Lümeni	: 180Lm
Armatür Verimliliği	: 90Lm/W
Giriş Gerilimi	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-5°C - 45°C)
İp Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 50.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Battery	: LifePO4 - 3.2V 1500mAh
Yön Etiketleri	: Şekillerde serigrafi baskılı etiket
Şarj süresi	: 24 Saat


Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

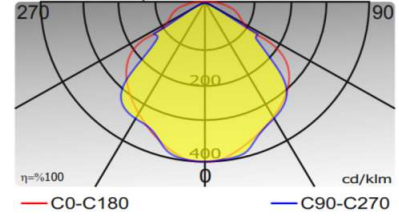

Opsiyonel Özellikler

Merkezi Batarya	: Var
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 Saat
Dali Uyumluluğu	: Var
Renk Sıcaklığı	: 3000K - 5700K-6500K

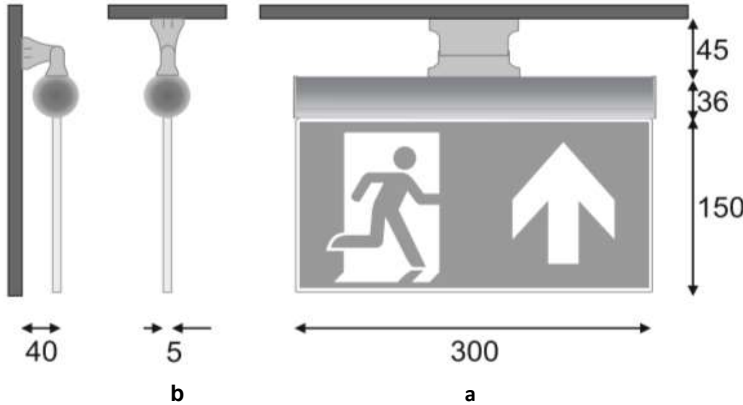

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	c
3 Saat ACK	: 300	5	231

Tavan Kesim Ölçüleri (mm)

	a	b
3 Saat ACK	: 300	5

Ağırlık (kg)

3 Saat ACK	: 700gr
------------	---------



P91

P92

P93

P94

P95



P01

P96

P97

P98

P99

Asma Tavan Takımı

Ürün Kodu : EXT YOLS ASMA TAVAN MONTAJ TK



Çelik Tel Askı Takımı

Ürün Kodu : EXT YOLS SARKIT ASKI TK

